

Caractéristiques

Plate-forme monobloc dessinée par ordinateur afin d'obtenir la résistance maximale à tous les types d'efforts et de charges. Structure renforcée pour pouvoir supporter des charges bien supérieures à sa capacité nominale.


Construite pour une utilisation exclusive sur le sol, cette plate-forme est supportée par 4 capteurs modèle MLC qui fournissent une protection IP68, avec un certificat d'approbation CE mentionné dans la fiche technique respective.

Chaque capteur s'appuie sur le sol à l'aide d'un pied pivotant, en Acier ou Acier Inoxydable, avec un système de rotule qui assure un retour à la position initiale en contrariant tous les efforts latéraux. La connexion des capteurs est réalisée dans une boîte de raccordement en fibre (polyester renforcé avec fibre de verre), avec une protection IP 66, de laquelle sort le câble de connexion à l'indicateur de 5 mètre.

Hauteur de la plate-forme réglable de 94 jusqu'à 106 mm.

Versions en Acier : Structure en acier peint avec du primaire de Shopprimer BP et texturé RAL 5021 et 4 capteurs en Acier nickelé

Versions en inox : Structure en acier Inoxydable AISI 304 poli mate (polissage à bille de verre) avec 4 capteurs totalement en Inox

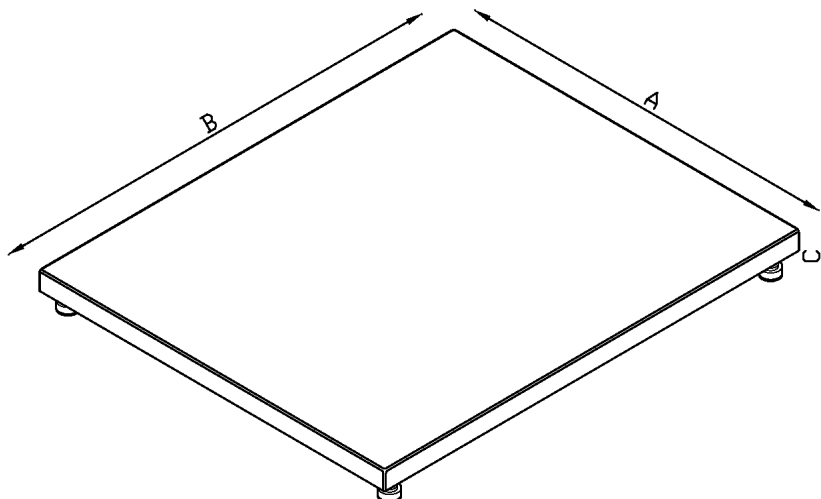

Dimensions	Dimensions	Dimensions	Capacité	Division
cm	cm	cm	kg	g
A	B	C		
80	80	94-106	150	50
			300	100
			600	200
100	100	94-106	300	100
			600	200
			1.500	500
100	125	94-106	600	200
			1.500	500
125	125	94-106	600	200
			1.500	500
125	150	94-106	600	200
			1.500	500
			3000	1000
150	150	94-106	1.500	500
			3000	1000
130	175	94-106	1.500	500
			3000	1000

BALANÇAS MARQUES DE JOSÉ PIMENTA MARQUES, LDA

Edifício Balanças Marques
Parque Industrial de Celeirós (2ª Fase)
Apart. 2376 - 4701-905 Braga

T +351 253 309 830 F +351 253 672 882

S1 serviço técnico +351 253 309 838
email bm@balancasmarques.pt

Délégation en France

8 Ter Place Henri d'Astier Immeuble Coach
94220 Charenton le Pont

P 06 46 21 26 37 M. Moreira

email commercialfr@balancasmarques.pt

OPTION : Autre dimensions et capacité disponible par devis

Garantie 1 an

Fabriqué en Europe